BURG WÄCHTER

secuENTRY pro 7010 TWIN

BURG-WÄCHTER
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter, Germany
info@burg.biz
www.burg.biz

Kurzanleitung

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für das elektronische Burg-Wächter Schließsystem ENTRY pro 7010 entschieden haben. Dieses System wurde nach den neuesten technischen Möglichkeiten entwickelt bzw. produziert und entspricht hohen Sicherheitsanforderungen.

Beim ENTRY pro 7010 TWIN handelt es sich um einen Zylinder mit beidseitigem Freilauf für z. B. Durchgangstüren. Bei Betätigung des berechtigten Öffnungsmediums kann der Zylinder von beiden Seiten betätigt werden. Der elektronische Zylinder lässt sich problemlos ohne jegliches Bohren und Verlegen von Kabeln in jede Tür mit PZ-gelochtem Schloss bis zu einer Türstärke von 120 mm (60/60) einsetzen. Der elektronische Zylinder ist hervorragend für die Neuinstallation wie auch die Nachrüstung geeignet. Das Burg-Wächter Schließsystem ENTRY pro 7010 bietet Ihnen die Möglichkeit, verschiedene Identmedien einzusetzen, Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Wichtig: Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie mit der Programmierung beginnen.

Besonderheiten


- Es können wahlweise alle Identmedien eingesetzt werden
- Zylinder über Rastsystem anpassbar an Türstärken bis 120 mm (60/60) ohne vorheriges Aufmaß
- Ohne mechanische Notöffungsfunktion. Bitte achten Sie darauf, dass der Raum sicherheitshalber mindestens einen weiteren Zutritt hat.

Sendeleistung und Frequenzbereich:

- Bluetooth Low Energy
- Maximum Transmit Output Power 7,5dBm
- Frequency usage range 2,402GHz ... 2,483 GHz


Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Schließsystem.

Übersicht der Schrauben und Sechskantstecker

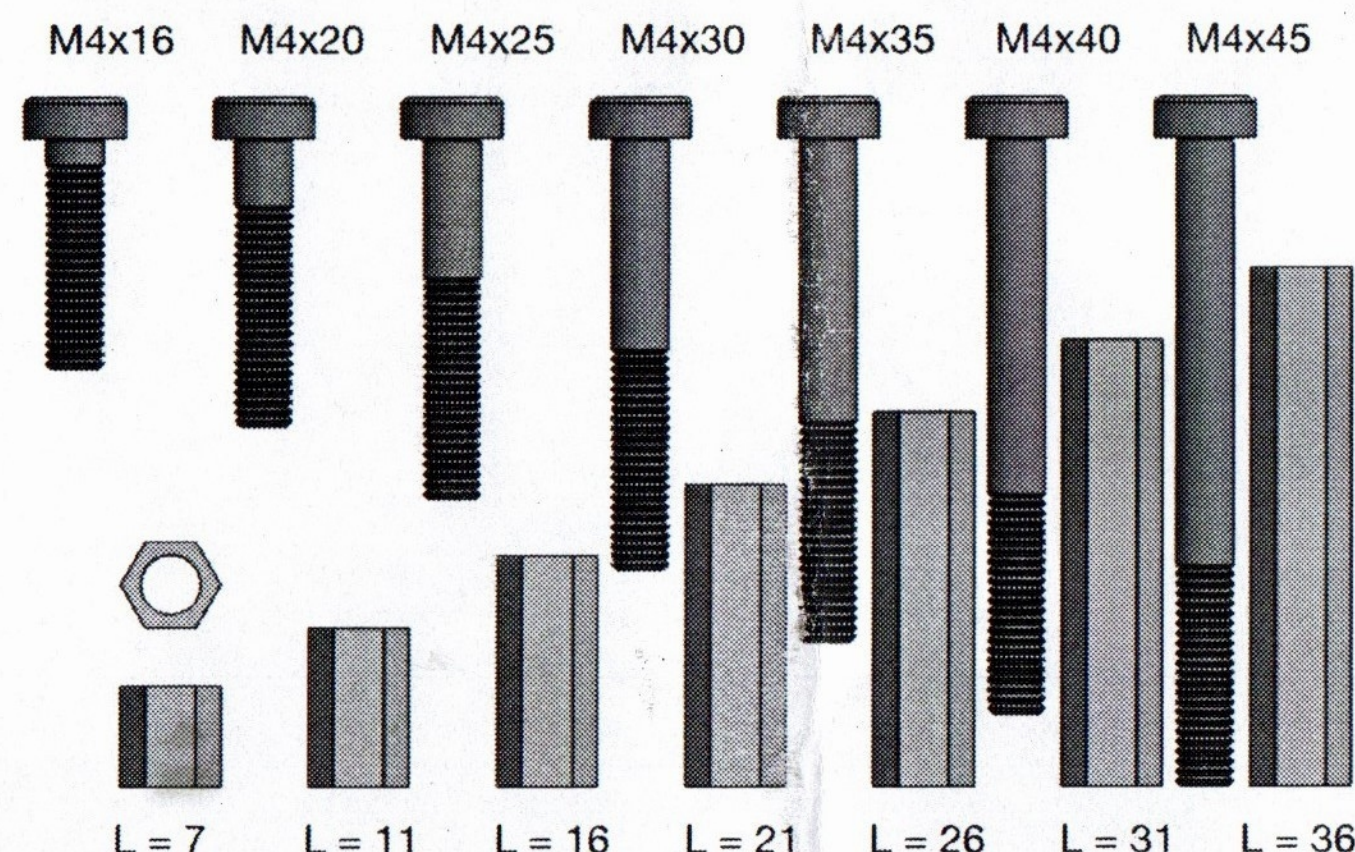


Adapter (L = Länge in mm). Abb. im Maßstab 1:1

Adapter-Schrauben-Zuordnung



Schraube	Adapterlänge in mm	Maß „A“
M4 x 16	7	< = 32
M4 x 20	11	32,5 - 36,0
M4 x 25	16	36,5 - 41,0
M4 x 30	21	41,5 - 46,0
M4 x 35	26	46,5 - 51,0
M4 x 40	31	51,5 - 56,0
M4 x 45	36	56,5 - 61,0

Montage:

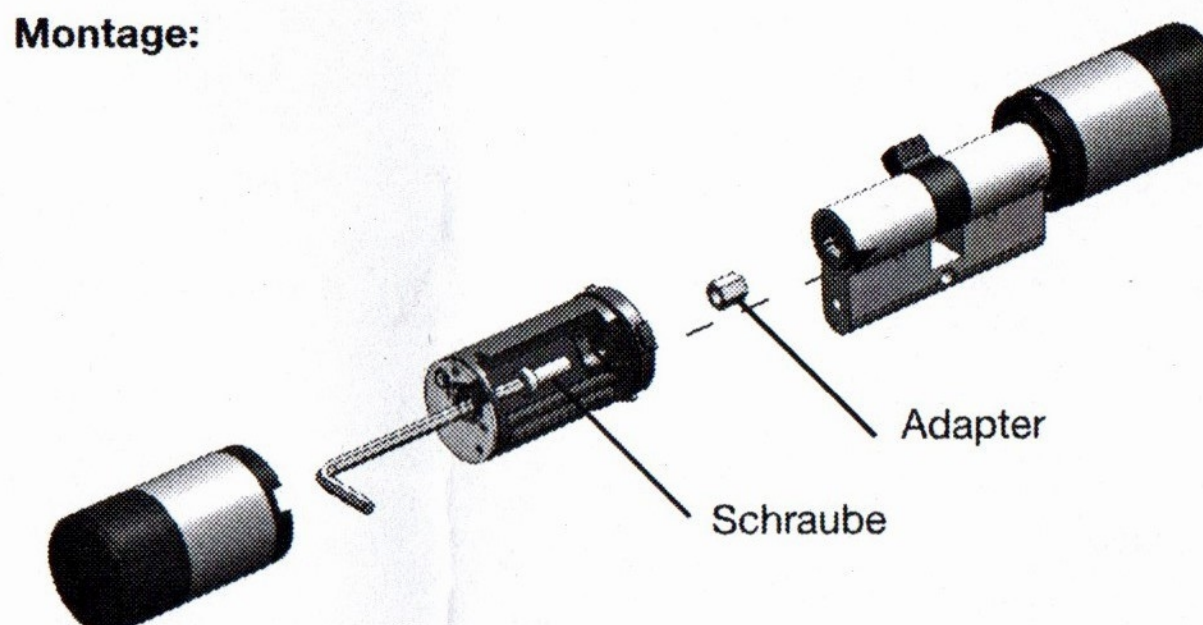

Entsorgung des Gerätes

Sehr geehrter Kunde,
bitte helfen Sie Abfall zu vermeiden. Sollten Sie zu einem Zeitpunkt beabsichtigen, dieses Gerät zu entsorgen, denken Sie bitte daran, dass viele Bestandteile dieses Gerätes aus wertvollen Materialien bestehen, welche man recyceln kann.



Wir weisen darauf hin, dass Elektro- und Elektronikgeräte sowie Batterien, nicht über den Hausmüll, sondern getrennt bzw. separat gesammelt werden müssen. Bitte erkundigen Sie sich bei der zuständigen Stelle in Ihrer Stadt/Gemeinde nach Sammelstellen für Batterien und Elektromüll.



Hiermit erklärt die Fa. Burg-Wächter, dass das vorliegende Gerät den Richtlinien 2014/53/EU (RED) und der 2011/65/EU (RoHS) entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der Internetadresse abrufbar:
https://burg.biz/pages/eu-konformitaetserklaerung

Druck- und Satzfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.

secuENTRY 7010 TWIN DE NM/SWI 040625

BURG WÄCHTER secuENTRY pro 7010 TWIN

BURG-WÄCHTER
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter, Germany
info@burg.biz
www.burg.biz

Short instructions

Dear customer,

Thank you very much for your decision for the ENTRY pro 7010 electronic locking system by Burg-Wächter. This system has been developed and manufactured using the latest technical potential and satisfies high security requirements.

The ENTRY pro 7010 TWIN is a cylinder with free run on both sides for e.g. connecting doors. When operating the authorised opening media, the cylinder can be actuated from both sides. The electronic cylinder can be used easily without any drilling and installation of cables in any door prepared for profile cylinder up to a door leaf thickness of 120 mm (60/60).

The electronic cylinder is perfectly suitable for both new installations and upgrading. The Burg-Wächter ENTRY pro 7010 system offers you the possibility of using different identification media, you can find more information about this in the User Manual.

Important: please read the entire User Manual before you start programming.

Special features


- Selectively, all identification media can be used
- Via the lock system, the cylinder can be adjusted to door thicknesses up to 120 mm (60/60) Without prior adjustment
- Without mechanical emergency opening function. As a precaution, please make sure that the room has at least one further access.

Transmission power and frequency range:

- Bluetooth Low Energy
- Maximum Transmit Output Power 7,5dBm
- Frequency usage range 2,402GHz … 2,483 GHz


We hope you enjoy your new locking system.

Overzicht screws and hexagon adapters

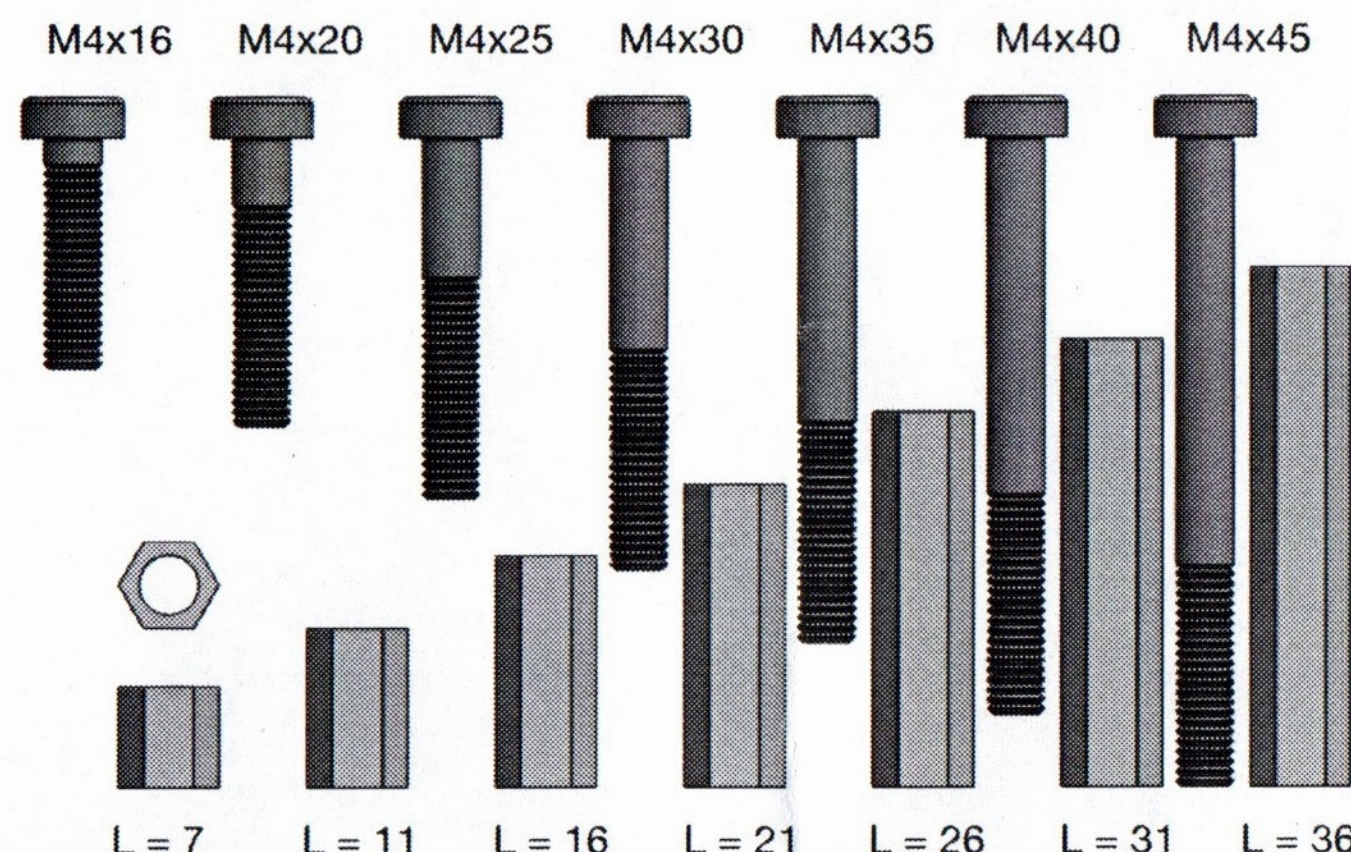


Adapter (L = length in mm), Fig. on a scale

Guide for use of screws and adapters



Screw	Length of the adapter in mm	Measure „A“
M4 x 16	7	< = 32
M4 x 20	11	32,5 - 36,0
M4 x 25	16	36,5 - 41,0
M4 x 30	21	41,5 - 46,0
M4 x 35	26	46,5 - 51,0
M4 x 40	31	51,5 - 56,0
M4 x 45	36	56,5 - 61,0

Assembly:

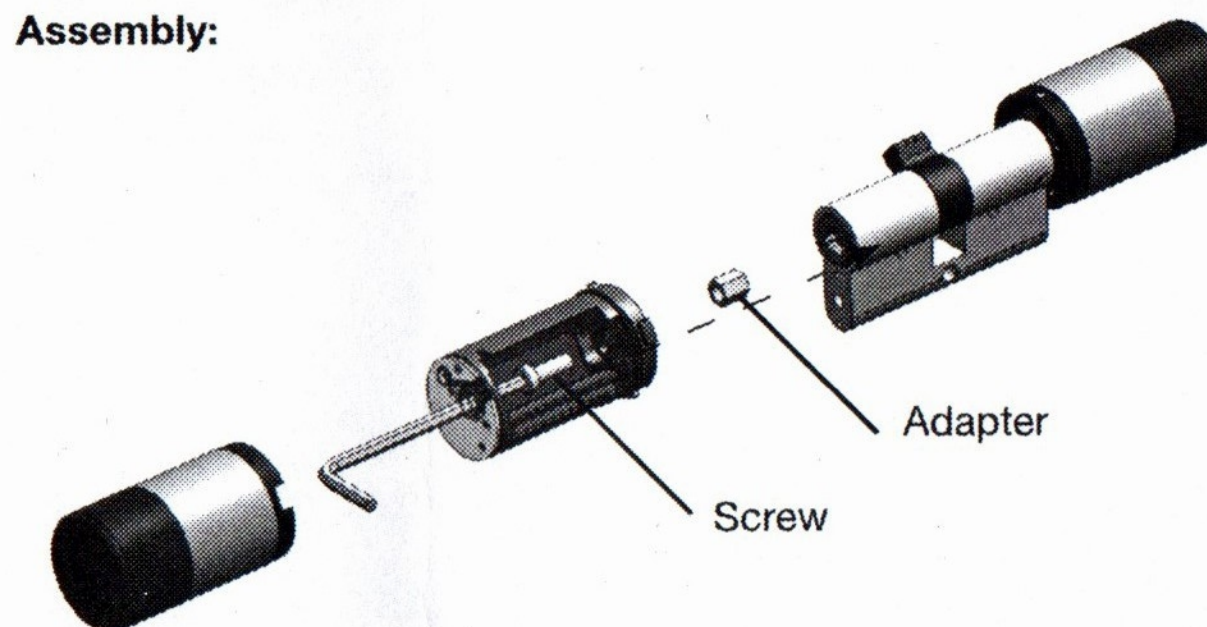

Disposal of your device

Dear customer,
Please help us avoid unnecessary waste. Should you intend to dispose of this device at any time, please remember that many components of this device contain valuable materials that can be recycled.




Please be aware that electrical and electronic equipment and batteries marked in this way must not be disposed of with household waste but collected separately. Please obtain information on the collecting points for electrical waste from the responsible authority of your city/municipality.

CE

Burg-Wächter hereby declares that this device complies with the Directives 2014/53/EU (RED) and 2011/65/EU (RoHS).

The complete text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address: https://burg.biz/pages/eu-konformitaetserklaerung

Printing and typographical errors as well as technical alterations reserved.

secuENTRY pro 7010 TWIN EN NM/SWI 040625

BURG WÄCHTER

secuENTRY pro 7010 TWIN

BURG-WÄCHTER
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter, Germany
info@burg.biz
www.burg.biz

Guide rapide

Cher client,

nous vous remercions d'avoir choisi le système de fermeture électronique ENTRY pro 7010 de Burg-Wächter. Ce système a été conçu et produit selon les moyens techniques les plus à la pointe et répond à de hautes exigences en termes de sécurité.

Le système ENTRY pro 7010 TWIN se compose d'un barillet avec roue libre bilatérale pour des portes de transit par exemple. Le barillet peut être commandé des deux côtés par actionnement du dispositif d'ouverture habilité. Le barillet électronique peut s'intégrer sans problème à toute porte disposant d'une serrure percée avec le classique barillet profilé et ayant une épaisseur allant jusqu'à 120 mm (60/60), sans perçage et sans pose de câbles.

Le barillet électronique est parfaitement adapté à une première installation ou à un renforcement. Le système Burg-Wächter ENTRY pro 7010 vous offre la possibilité d'installer différents dispositifs d'identification, veuillez trouver d'autres informations à ce sujet dans la notice d'utilisation.

Important : Veuillez lire la notice d'utilisation dans son intégralité avant de commencer la programmation.

Particularités


- Possibilité d'installer au choix tous les dispositifs d'identification
- Barillet adaptable à des portes ayant une épaisseur d'au plus 120 mm (60/60), sans mesure préalable
- Pas d'ouverture mécanique d'urgence Veuillez s'il vous plaît veiller à ce qu'au minimum un autre accès soit présent dans la pièce par mesure de précaution.

Puissance d'émission et gamme de fréquence:

- Bluetooth Low Energy
- Maximum Transmit Output Power 7,5dBm
- Frequency usage range 2,402GHz … 2,483 GHz


Nous vous souhaitons beaucoup de joie avec votre nouveau système de fermeture.

Aperçu des vis et des adaptateur hexagonal

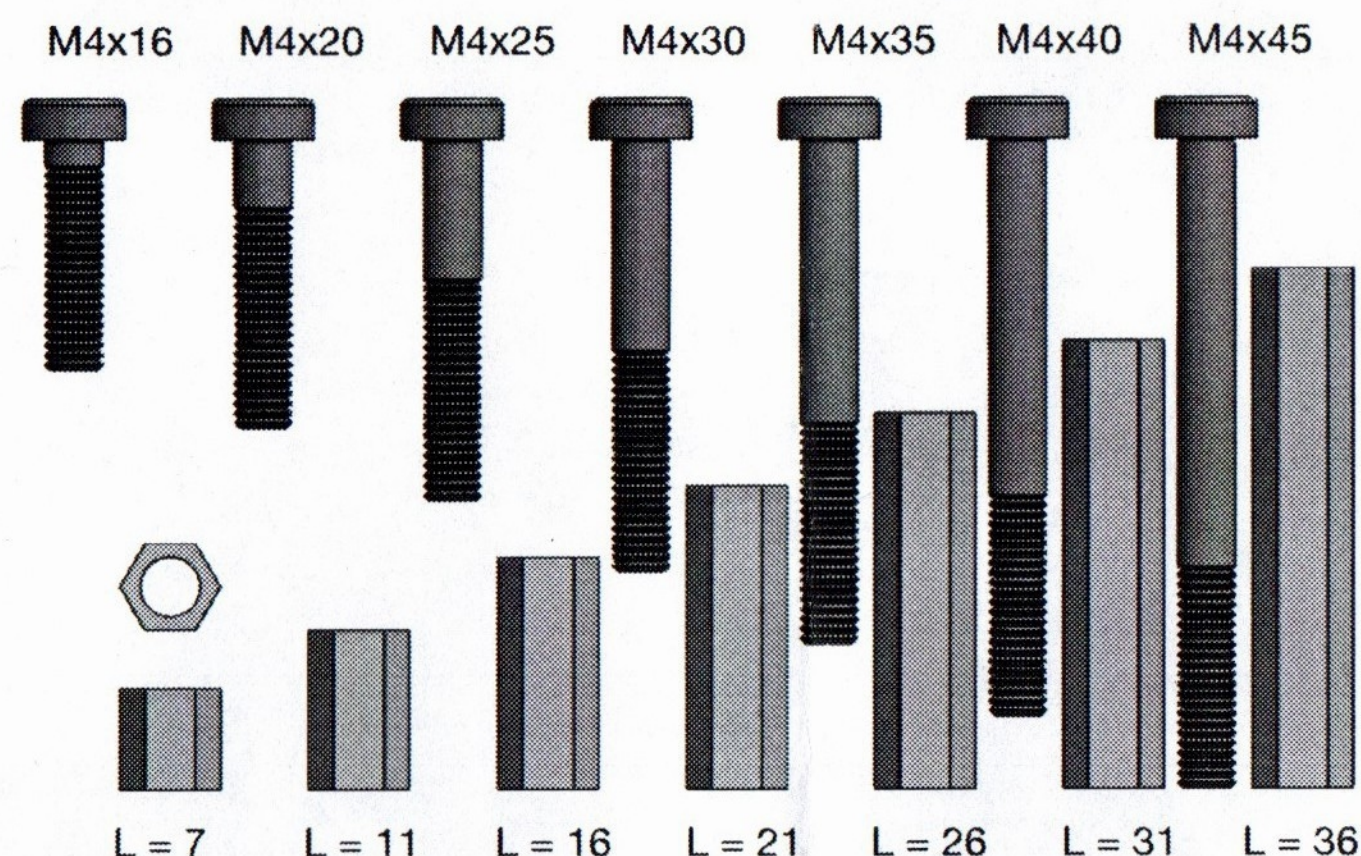


Adaptateur (L = longueur en mm), Fig. à l'échelle

Attribution des vis et adaptateurs



Vis	Longueur de adaptateur en mm	Mesure « A »
M4 x 16	7	< = 32
M4 x 20	11	32,5 - 36,0
M4 x 25	16	36,5 - 41,0
M4 x 30	21	41,5 - 46,0
M4 x 35	26	46,5 - 51,0
M4 x 40	31	51,5 - 56,0
M4 x 45	36	56,5 - 61,0

Montage :

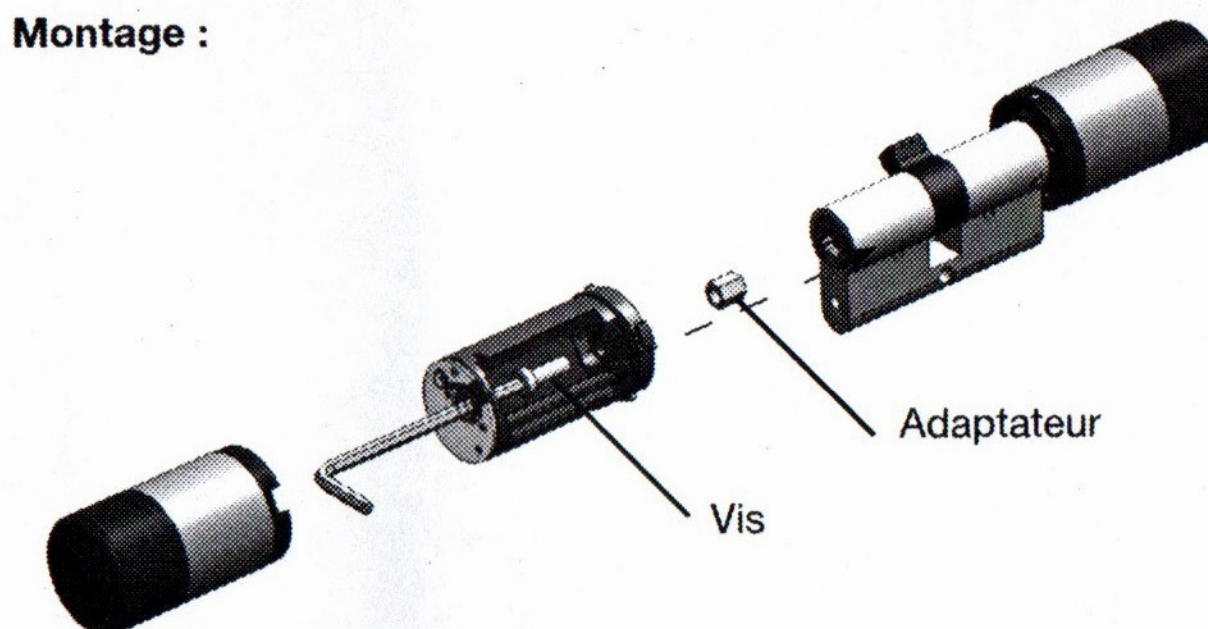

Éelimination de l'appareil

Cher client,
Merci de contribuer à éviter les déchets. Si vous envisagez un jour d'éliminer cet appareil, n'oubliez pas que ses nombreuses pièces à base de matériaux de valeur sont recyclables.



Nous rappelons que les équipements électriques et électroniques marqués ainsi que les piles ne doivent pas être collectés avec les ordures ménagères, mais séparément. Veuillez vous renseigner auprès du service compétent de votre ville/commune sur les points de collecte des piles et déchets électroniques.



Par la présente, la société Burg-Wächter déclare que le présent appareil répond aux directives 2014/53/EU (RED) et 2011/65/EU (RoHS).

Le texte intégral de la déclaration de conformité européenne peut être consulté à l'adresse Internet https://burg.biz/pages/eu-konformitaetserklaerung

Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition ainsi que de modifications techniques.

secuENTRY 7010 TWIN FR NM/SWI 040625

BURG-WÄCHTER
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter, Germany
info@burg.biz
www.burg.biz

Korte instructies

Geachte klant,

Hartelijk dank, dat u heeft gekozen voor het elektronische Burg-Wächter sluitsysteem ENTRY pro 7010. Dit systeem is conform de nieuwste technische mogelijkheden ontwikkeld en geproduceerd en voldoet aan de hoogste veiligheidseisen.

De ENTRY pro 7010 TWIN is een cilinder met tweezijdige vrijloop voor bijvoorbeeld doorgangsdeuren. Bij bediening van het geautoriseerde openingsmedium kan de cilinder van beide zijden worden bediend.

De elektronische cilinder kan probleemloos zonder boren of installeren van kabels in elke deur met PC-gat slot tot een deurdikte van 120 mm (60/60) worden geïnstalleerd.

De elektronische cilinder is uitstekend geschikt voor nieuwe installaties maar ook voor installatie achteraf. Het Burg-Wächter ENTRY pro 7010 systeem geeft u de mogelijkheid, verschillende identmedia toe te passen, informatie hierover vindt u in de bedieningshandleiding.

Belangrijk: lees de complete bedieningshandleiding door, voordat u aan het programmeren begint.

Bijzonderheden


- Naar keuze kunnen alle identmedia worden gebruikt
- Cilinder en vergrendelingssysteem kunnen worden aangepast op deurdikten tot 120 mm (60/60) Zonder voorafgaand opmeten
- Zonder mechanische noodopeningsfunctie Let erop, dat de ruimte veiligheidshalve minimaal één andere toegang heeft.

Zendvermogen en frequentiebereik:

- Bluetooth Low Energy
- Maximum Transmit Output Power 7,5dBm
- Frequency usage range 2,402GHz … 2,483 GHz
-


Wij wensen u veel plezier me uw nieuwe sluitsysteem.

Overzicht van de schroeven en adapters

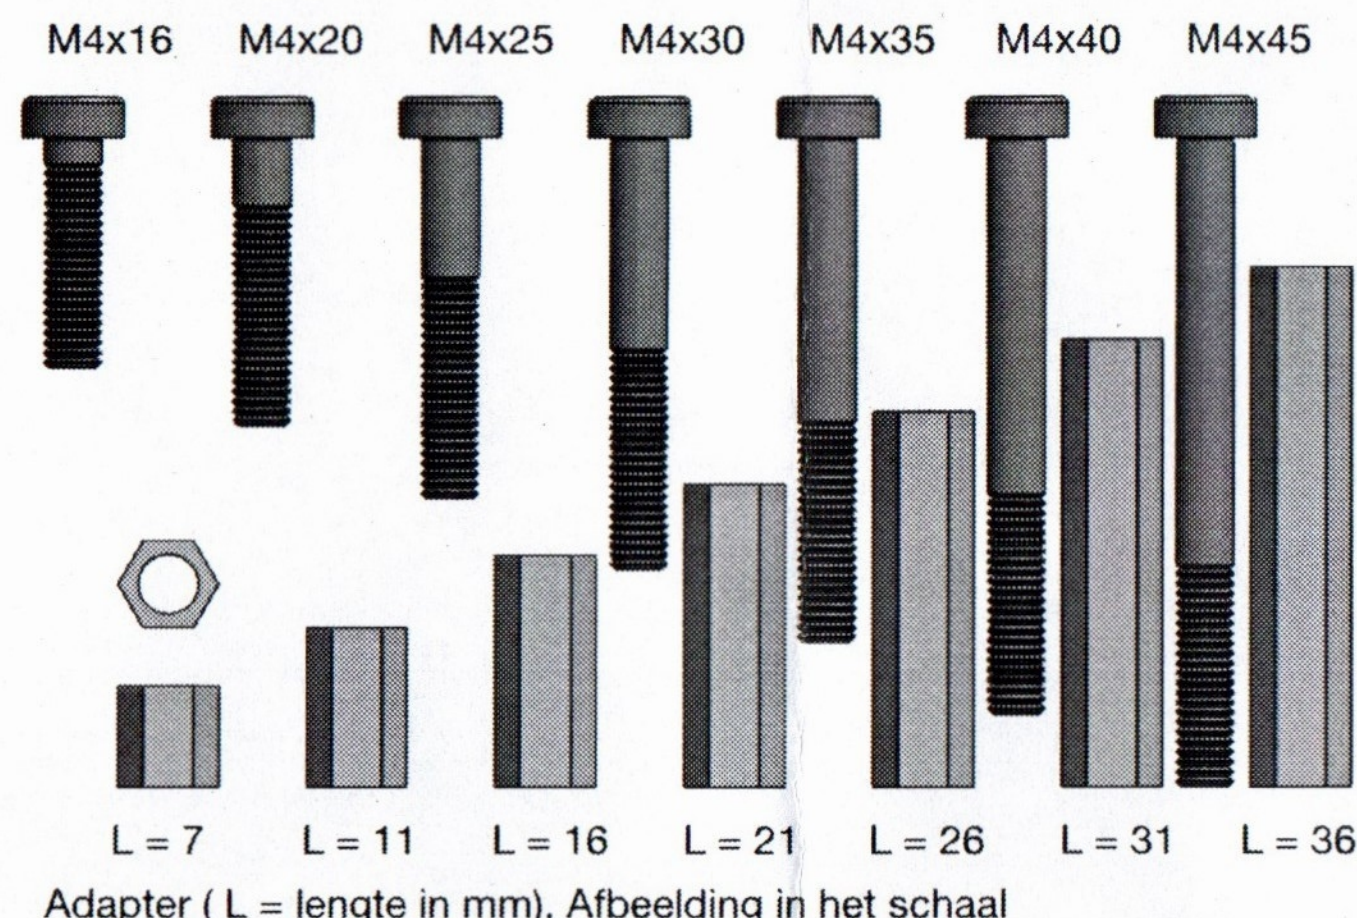


Adapter (L = lengte in mm), Afbeelding in het schaal

Keuze adapter en schroeven

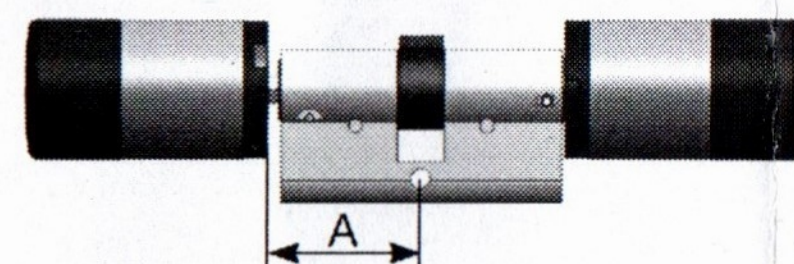

Schroef	Lengte adapter in mm	Maat „A“
M4 x 16	7	< = 32
M4 x 20	11	32,5 - 36,0
M4 x 25	16	36,5 - 41,0
M4 x 30	21	41,5 - 46,0
M4 x 35	26	46,5 - 51,0
M4 x 40	31	51,5 - 56,0
M4 x 45	36	56,5 - 61,0

Montage:

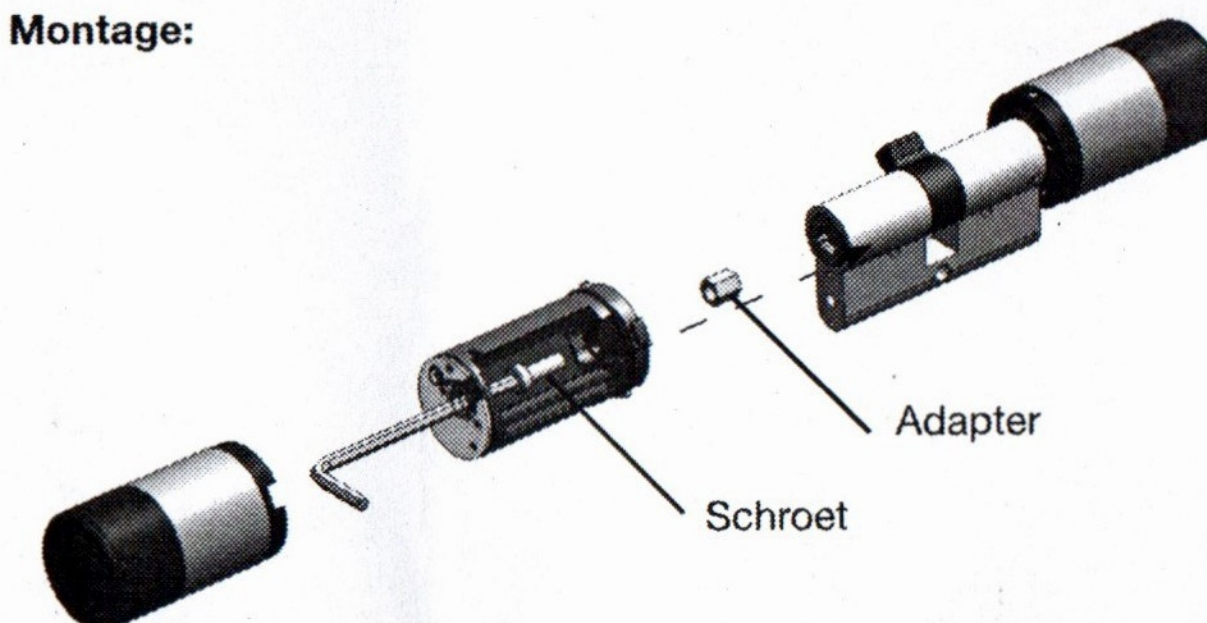

Verwijdering van het apparaat

Geachte klant,
help ons afval te vermijden. Mocht u op enig moment van plan zijn om dit apparaat te verwijderen, dient u daarbij te bedenken dat een groot aantal componenten daarvan uit waardevolle materialen bestaan, die recyclebaar zijn.




We wijzen erop, dat dergelijk gemarkeerde elektrische en elektronische installaties inclusief batterijen niet samen met het huisafval verwerkt mogen worden, maar afzonderlijk ingezameld moeten worden. Informeer bij de bevoegde instantie in uw stad / gemeente naar de inzamelpunten voor batterijen en elektrisch afval.

CE

Hierbij verklaart de firma Burg-Wächter dat het betreffende apparaat aan de richtlijn 2014/53/EU (RED) en 2011/65/EU (RoHS) voldoet.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring op het internetadres worden geraadpleegd
https://burg.biz/pages/eu-konformitaetserklaerung

Druk- en zetfouten alsmede technische wijzigingen voorbehouden.

secuENTRY 7010 TWIN NL NM/SWI 040625